



BUREAU
VERITAS



201819121418



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3841

报告号码: (9323)047-1013

第 1 页 共 9 页

检测报告

客 户 提 供 信 息	委托单位名称	杭州泰潼商贸有限公司		
	委托单位地址	浙江省杭州市上城区九沙大道与通盛路交叉口龙湖国芳天街 B 座 9 楼		
	样品描述/名称	儿童凉鞋	规格/号型	21 码 130mm
	款号/货号	T11X3B3351-1/ T11X3B3351-2	最终用途	-
	商标	泰兰尼斯	颜色	白/绿, 粉/白
	面料成分	帮面材质: 合成革/织物	样品数量	2 双成鞋+A4 大小主材
	宝贝网址	-		
检 测 信 息	安全技术类别	GB 30585-2014 儿童鞋安全技术规范	产品等级	合格品
	样品获取方式	委托方送样		
	来样日期	2023 年 02 月 16 日	报告签发日期	2023 年 02 月 21 日
	检测周期	2023 年 02 月 16 日~2023 年 02 月 21 日		
	检测依据/检测方法	QB/T 4546-2021《儿童皮凉鞋》具体详见后页表述 GB 30585-2014《儿童鞋安全技术规范》具体详见后页表述		
	判定依据	QB/T 4546-2021《儿童皮凉鞋》 GB 30585-2014《儿童鞋安全技术规范》		
备 注:	检测结论	见后页检测结果		
	备注:	/		
批准人:		 冯伟隆 徐良明 冯伟隆 徐良明		

测试结果

儿童鞋安全技术规范: GB 30585-2014

序号	测试项目	单位	测试方法	标准要求	测试结果	单项结论
1	钉尖	-	GB 30585-2014 5.1.1	鞋内外应无露出的钉尖	符合要求	符合
2	可触及的锐利边缘和锐利尖端	-	GB 6675.2-2014 5.8, 5.9	全鞋（包括鞋上附件、鞋跟等部件）不允许有可触及的锐利边缘和锐利尖端	没有可触及的锐利边缘和锐利尖端	符合
3	断针	-	GB 30585-2014 6.2	鞋内应无断针	符合要求	符合
4	可拆卸的附件（婴幼儿鞋）	-	GB 6675.2-2014 5.2	婴幼儿鞋上可拆卸的附件，不应完全容入小零件试验器	符合要求	符合
5	小附件抗拉强力（婴幼儿鞋）	-	GB 30585-2014 附录 D	≥ 70 N	条带/松紧带/鞋圈: >70 N 魔术贴: 不可抓取	符合
6	勾心标志	-	GB/T 28011-2021 7.1	勾心上应标注适用有效跟高或适用有效跟高范围, 用阿拉伯数字表示, 单位为毫米。	不适用	-
7	勾心长度下限值	-	GB/T 28011-2021 7.2	勾心长度下限值符合 GB/T 28011-2021 5.3.2 要求	不适用	-
8	勾心纵向刚度	kN·mm ²	GB/T 3903.34-2019	跟高: <50mm: ≥400 跟高: 50~74mm: ≥800 跟高: >74~99mm: ≥1200 跟高: >99mm: ≥1600	不适用	-
9	勾心硬度	-	GB/T 230.1-2018	跟高: <30mm: HR15N: ≥70.0 HRA: ≥61.5 HRC: ≥22.5 跟高: ≥30mm: HR15N: ≥82.0 HRA: ≥72.5 HRC: ≥43.5	不适用	-
10	勾心弯曲性能	-	GB/T 28011-2021 7.8	试样不应断裂	不适用	-
11	有效跟高	mm	GB 30585-2014 5.1.7	≤25	5	符合
12	异味	级	GB 30585-2014 6.5	≤2	2	符合

-----本页以下空白-----

测试结果

产品标准: QB/T 4546-2021 合格品

序号	测试项目	单位	测试方法	标准要求	测试结果	单项结论
				合格品		
1	感官质量	-	GB/T 3903.5-2011	符合 QB/T 4546-2021 5.2 表 1 要求	符合要求	符合
2	标志标识	-	QB/T 2673-2013	符合 QB/T 2673-2013 要求	符合要求	符合
3	耐折性能 (婴幼儿皮凉鞋不考核)	-	GB/T 3903.1-2017	折后割口裂口长度不应大于 20.0 mm。折后出现新裂纹长度不大于 5.0 mm, 并且不应超过 3 处。折后不应出现帮面分层、涂饰层分层及其他破损, 帮底、围条、沿条、底墙结合部位无开胶, 鞋底复合层无脱层。鞋底、底墙涂饰层不应脱落	不适用	-
4	耐磨性能 (婴幼儿皮凉鞋不考核)	mm	GB/T 3903.2-2017	≤15.0	不适用	-
5	帮底剥离强度 (婴幼儿皮凉鞋不考核)	N/cm	GB/T 3903.3-2011	≥40	不适用	-
6	外底硬度 (婴幼儿皮凉鞋不考核)	-	GB/T 3903.4-2017	实芯底: 45 邵尔 A ~ 65 邵尔 A	不适用	-
				微孔底: 45 邵尔 C ~ 65 邵尔 C	不适用	-
7	帮带拉出强度 (婴幼儿皮凉鞋不考核)	N/cm	QB/T 4546-2021 6.6	≥70	不适用	-
8	帮带拔出力 (婴幼儿皮凉鞋不考核)	N	GB/T 38011-2019	≥70	不适用	-
9	纤维板屈挠指数 (婴幼儿皮凉鞋不考核)	-	QB/T 1472-2013	≥1.9	不适用	-
10	衬里和内垫摩擦色牢度 (婴幼儿皮凉鞋不考核)	级	QB/T 2882 - 2007 方法 A	人工汗液摩擦 (50 次): ≥3	不适用	-
11	勾心长度下限值 (婴幼儿皮凉鞋不考核)	-	GB/T 28011 - 2021 7.2	勾心长度下限值符合 GB/T 28011-2021 5.3.2 要求	不适用	-



BUREAU
VERITAS

报告号码: (9323)047-1013

第 4 页 共 9 页

序号	测试项目	单位	测试方法	标准要求	测试结果	单项结论
				合格品		
12	勾心纵向刚度 (婴幼儿皮凉鞋 不考核)	kN·mm ²	GB/T 3903.34-2019	跟高: <50mm: ≥400 跟高: 50~74mm: ≥800 跟高: >74~99mm: ≥1200 跟高: >99mm: ≥1600	不适用	-
13	勾心硬度 (婴幼儿皮凉鞋 不考核)	-	GB/T 230.1- 2018	跟高: <30mm: HR15N: ≥70.0 HRA: ≥61.5 HRC: ≥22.5 跟高: ≥30mm: HR15N: ≥82.0 HRA: ≥72.5 HRC: ≥43.5	不适用	-
14	勾心弯曲性能 (婴幼儿皮凉鞋 不考核)	-	GB/T 28011- 2021 7.8	试样不应断裂	不适用	-
15	耐黄变性能 (婴幼儿皮凉鞋 不考核)	级	HG/T 3689- 2014 方法 A	≥3	不适用	-
16	外底与外中底 粘合强度 (婴幼儿皮凉鞋 不考核)	N/cm	GB/T 21396- 2008	≥20	不适用	-
备注: -						

-----本页以下空白-----



附录 A 标识标志: QB/T 2673-2013

检验项目		标准要求	检验结果
标注位置 (鞋子上)	商标或企业名称	应标注依法登记注册的商标或企业名称	符合
	货号	企业内部的货号、批号或款号等	符合
	鞋号	按 GB/T3293.1-1998 规定	符合
标注位置 内包装 (吊牌 或鞋盒)	产品名称	由使用对象加最终用途或功用构成	符合
	鞋号	按 GB/T 3293.1-1998 规定。	符合
	材质	应标注材料的名称	符合
	产地	应标注为该双鞋制成品的地点, 国内具体到省市, 国外具体到国家或地区	符合
	生产企业 (或经销商、代理商) 名称、地址、电话	国内生产的鞋类应标注企业依法注册的、能承担产品质量责任的企业名称和联系方式 (包括地址、联系电话及其他通讯方式)。 国外生产的鞋应标注其代理商或进口商或经销商等在中国依法登记注册的、能承担产品质量责任的企业名称和联系方式 (包括地址、联系电话及其他通讯方式)	符合
	三包规定	企业根据国家相关的法律法规, 结合产品质量特性, 明确包修、包换、包退的具体条款和三包期限	符合
	执行标准编号	正确标注国家标准、行业标准或企业标准编号	符合
	生产日期	标注产品的生产日期, 以年月日顺序标注	符合
	颜色	应标注帮面的主体颜色	符合
	货号	按产品的批次标注货号	符合
	质量等级	标注产品划分的等级	符合
	不符合项说明	/	

-----本页以下空白-----

样品照片






BUREAU
VERITAS

报告号码: (9323)047-1013

第 7 页 共 9 页



Report Number
(9323)047-1013

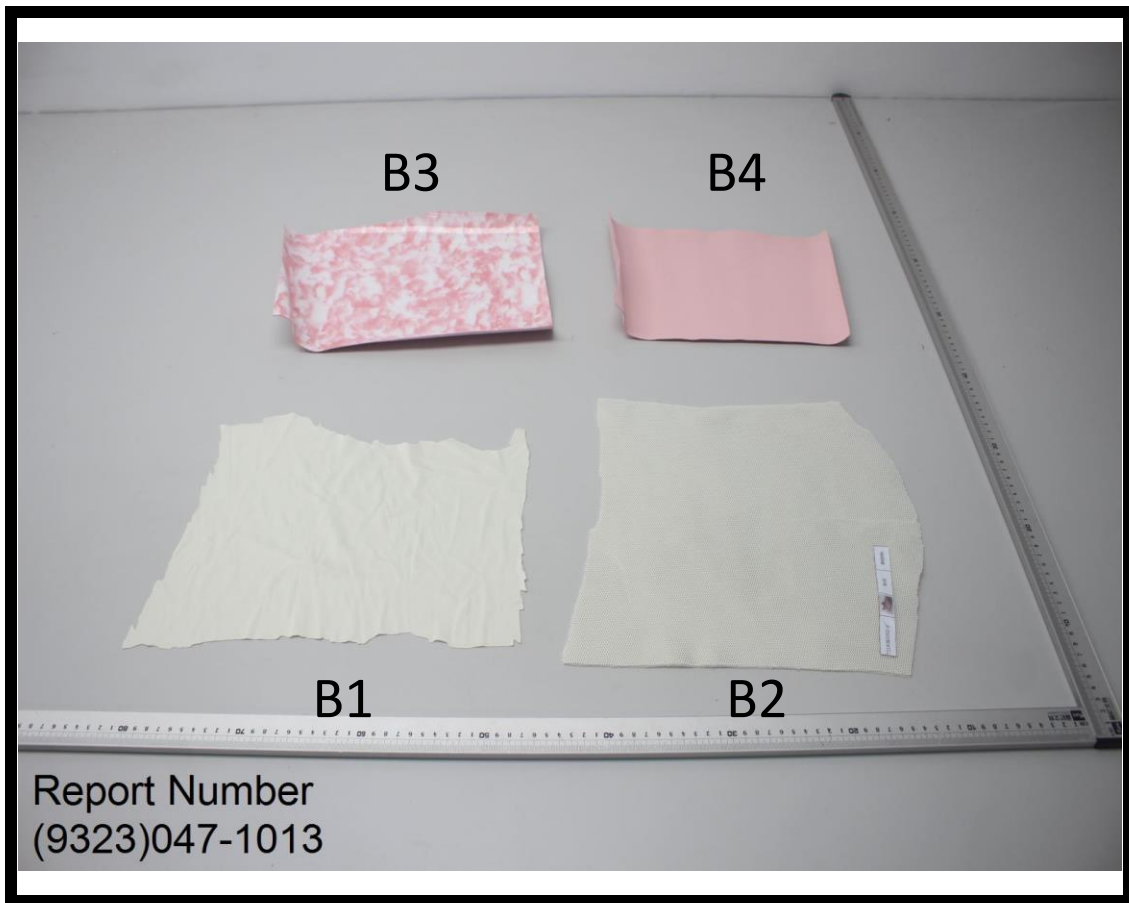



-----报告结束-----